



Трехходовой кран для неагрессивных жидкостей

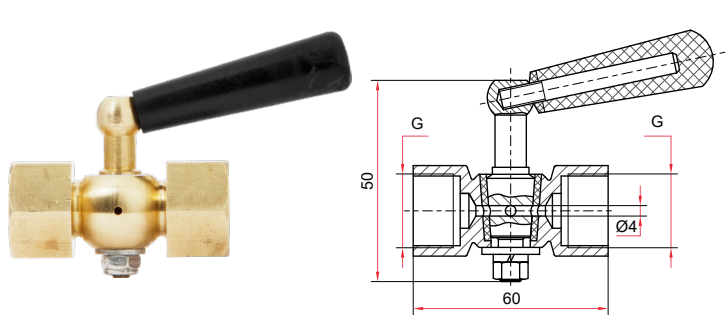

Трехходовой кран с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой

Рабочее давление, МПа	Исполнение (резьба)
2,5	Внутренняя / наружная
Максимальное давление, МПа	Внутренняя / внутренняя
6	Материал корпуса
Максимальная рабочая температура, °C	Латунь
150	Материал седла
Резьба присоединения	Фторопласт
G¼ / G½ / M12x1,5 / M20x1,5	Максимальный вес, кг
	0,2
	Техническая документация
	ГОСТ 21345-2005

Пример обозначения: Трехходовой кран G½ – G½ (внутр. – внутр.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой, латунь

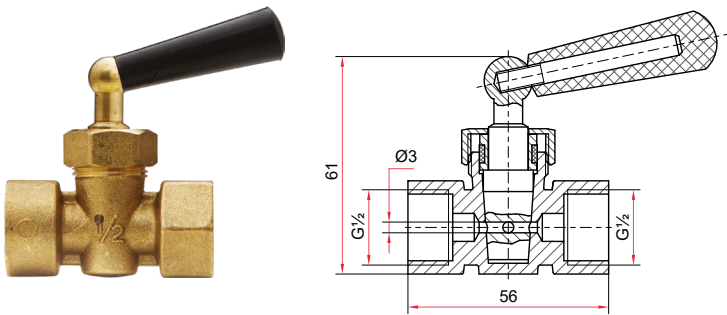


Трехходовой кран Watts

Рабочее давление, МПа	Исполнение (резьба)
1,6	Внутренняя / наружная
Максимальное давление, МПа	Внутренняя / внутренняя
2,5	Материал корпуса
Максимальная рабочая температура, °C	Латунь
80	Максимальный вес, кг
Резьба присоединения	0,15
G½	Техническая документация
	ГОСТ 21345-2005

Пример обозначения: Трехходовой кран RM ½IG x ½IG (G½ внутр. - G½ внутр.) WATTS, латунь

Кнопочный запорный клапан VE2-2


Для газов и неагрессивных жидкостей, с автоматическим перекрытием и сбросом давления со стороны манометра

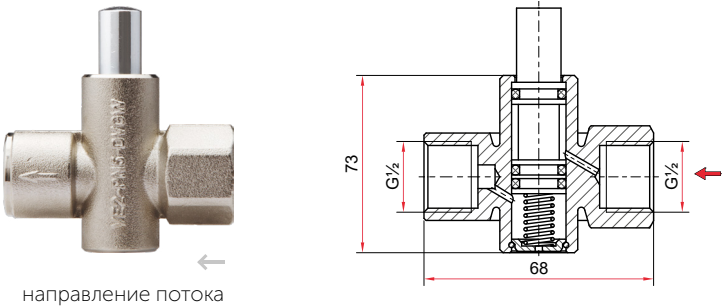

Тип	Резьба присоединения
Нормально закрытый	G½
Рабочее давление, МПа	Исполнение (резьба)
0,5	Внутренняя / внутренняя
Максимальное давление, МПа	Уплотнение
1	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Максимальная рабочая температура, °C	Максимальный вес, кг
70	0,26
Материал корпуса	
Латунь	

Пример обозначения: Клапан запорный для установки манометра VE2-2-G1/2-G1/2 (внутр.-внутр.)


Игольчатый клапан Шнайдер

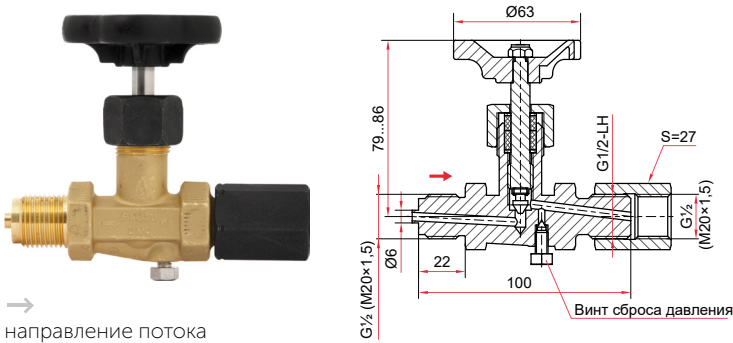

Максимальное рабочее давление, МПа	Исполнение (резьба)
25 (клапан из латуни)	Наружная / внутренняя
40 (клапан из стали)	Материал корпуса
Диапазон рабочих температур, °C	Латунь, углеродистая сталь 30, нержавеющая сталь 08X17H13M2T
–20...+200 (нержавеющая сталь)	Материал игольчатого золотника
–10...+120 (углеродистая сталь, латунь)	Нержавеющая сталь 20X17H2
Резьба присоединения	Максимальный вес, кг
G½ или M20x1,5	0,58

Пример обозначения: Игольчатый клапан S004.16.000 G1/2 внутр.-G1/2 наруж., латунь

Игольчатые клапаны

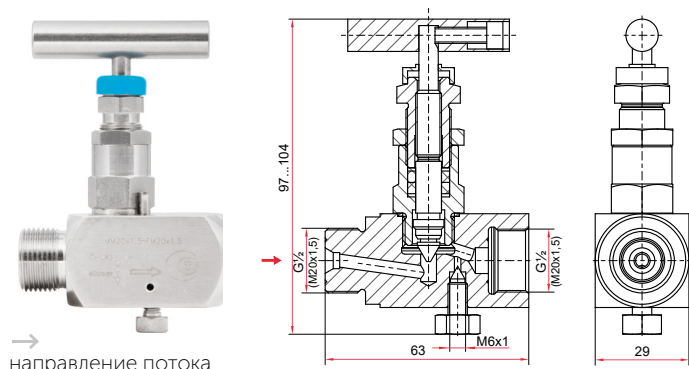

Одноventильный клапан SS-V4 до 40 МПа

Максимальное рабочее давление, МПа
40

Диапазон рабочих температур, °C
-40...+240

Пропускная способность, м³/час
0,63

Резьба присоединения
G1/2 или M20x1,5

Исполнение (резьба)
Наружная / внутренняя
Внутренняя / внутренняя

Материал корпуса
Нержавеющая сталь 08X17H13M2

Материал игольчатого золотника
Нержавеющая сталь 20X17H2


Материал сальника
Фторопласт

Тип иглы
Плавающая

Максимальный вес, кг
0,58

Техническая документация
ГОСТ 9697-87

Пример обозначения: Одноventильный игольчатый клапан SS-V4 G1/2-G1/2 (внутр.-внутр.), нерж.

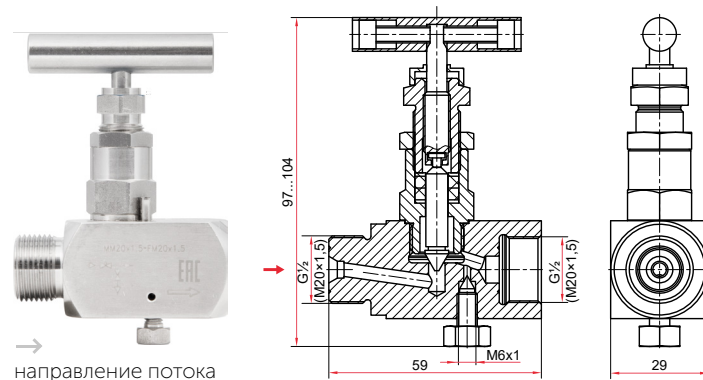

Одноventильный клапан SS-2V4 до 60 МПа

Максимальное рабочее давление, МПа
60

Диапазон рабочих температур, °C
-40...+240

Пропускная способность, м³/час
0,3

Резьба присоединения
G1/2 или M20x1,5

Исполнение (резьба)
Наружная / внутренняя
Внутренняя / внутренняя

Материал корпуса
Нержавеющая сталь 08X17H13M2

Материал игольчатого золотника
Нержавеющая сталь 20X17H2


Материал сальника
Фторопласт

Тип иглы
Плавающая

Максимальный вес, кг
0,42

Техническая документация
ГОСТ 9697-87

Пример обозначения: Одноventильный игольчатый клапан SS-2V4 G1/2-G1/2 (внутр.-внутр.), нерж., 60 МПа

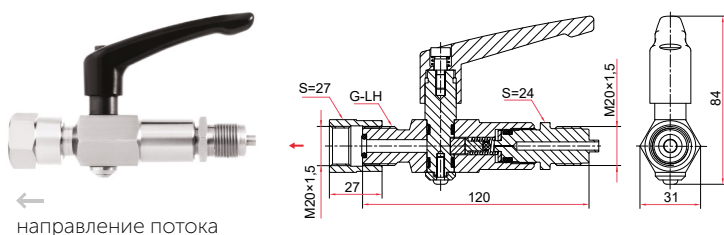

Одноventильный клапан до 100 МПа

Максимальное рабочее давление, МПа
100

Диапазон рабочих температур, °C
-40...+100


Резьба присоединения
M20x1,5

Исполнение (резьба)
Наружная / внутренняя

Материал корпуса
Нержавеющая сталь 08X17H13M2, титан, керамика

Дренажный клапан
Нет

Максимальный вес, кг
0,3

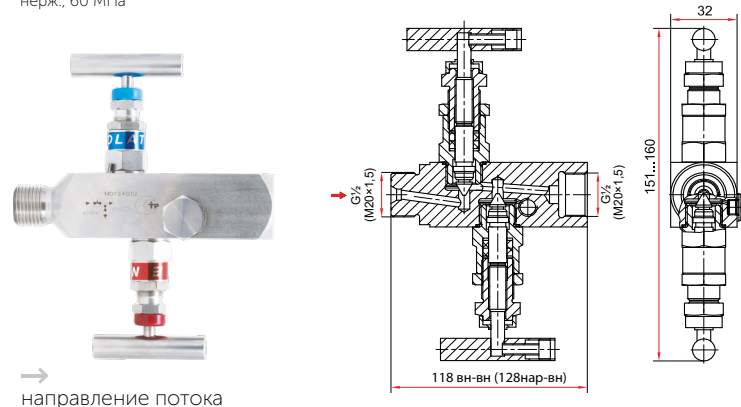

Двухventильный клапан SS-2R до 40 МПа

Максимальное рабочее давление, МПа
40

Диапазон рабочих температур, °C
-40...+240

Пропускная способность, м³/час
0,26

Резьба присоединения
G1/2 или M20x1,5

Резьба дренажного клапана
G1/4

Исполнение (резьба)
Наружная / внутренняя
Внутренняя / внутренняя
Наружная / наружная

Материал корпуса
Нержавеющая сталь 08X17H13M2

Материал игольчатого золотника
Нержавеющая сталь 20X17H2

Материал сальника
Фторопласт

Тип иглы
Плавающая

Максимальный вес, кг
1,1

Техническая документация
ГОСТ 9697-87

Пример обозначения: Клапан высокого давления КВД100 M20x1,5-M20x1,5 (внутр.-наруж.)

Пример обозначения: Двухventильный игольчатый клапан SS-2R G1/2-G1/2 (внутр.-внутр.), нерж.